


SCS Compact (2018)



Procédure de séparation du réseau électrique:
Par un interrupteur principal du côté client

Vue de côté

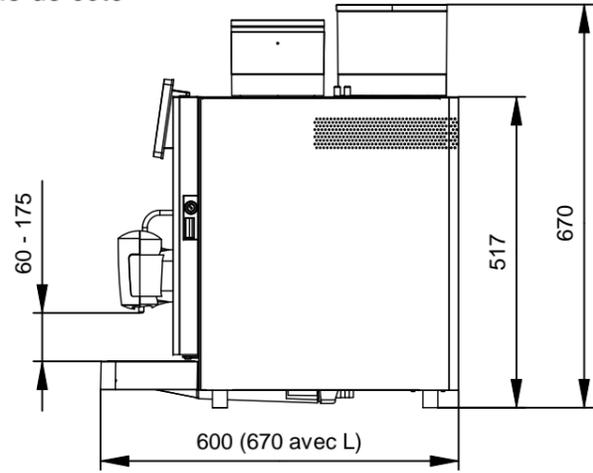


Element LV / Lvd / Ls / Lsd

Element L / Ld

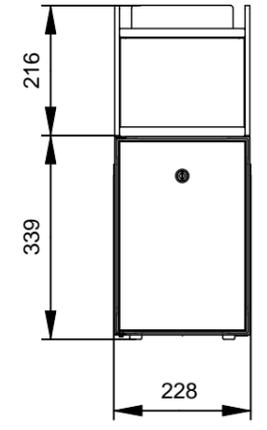


SCS Compact

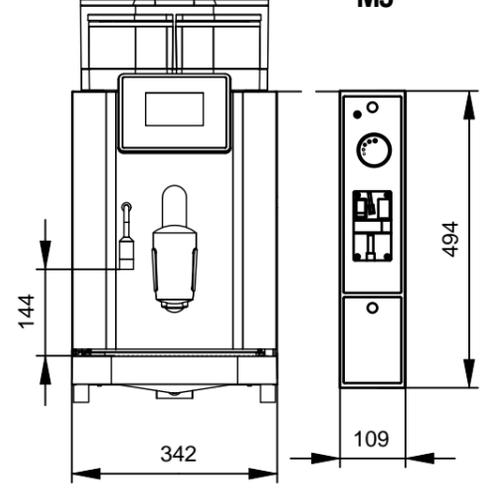


MJ


Element CD

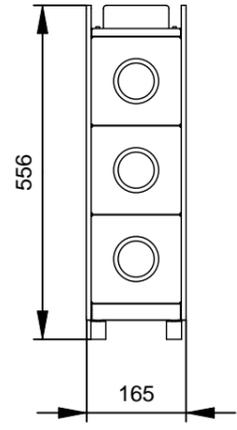

Element W

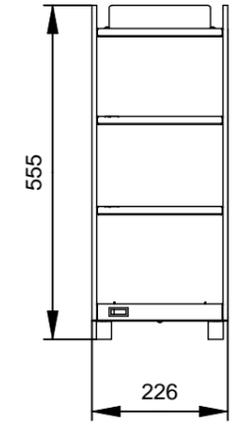


MR

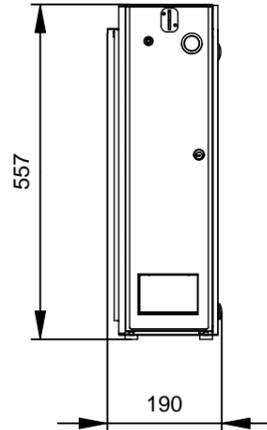

- CT** = café / eau chaude
- MCT** = lait / café / eau chaude
- CTI** = café / eau chaude / instantané
- MCTI** = lait / café / eau chaude / instantané

Doit être connecté à un conducteur de liaison équipotentielle (p. ex. mise à la terre)


Par le commentant

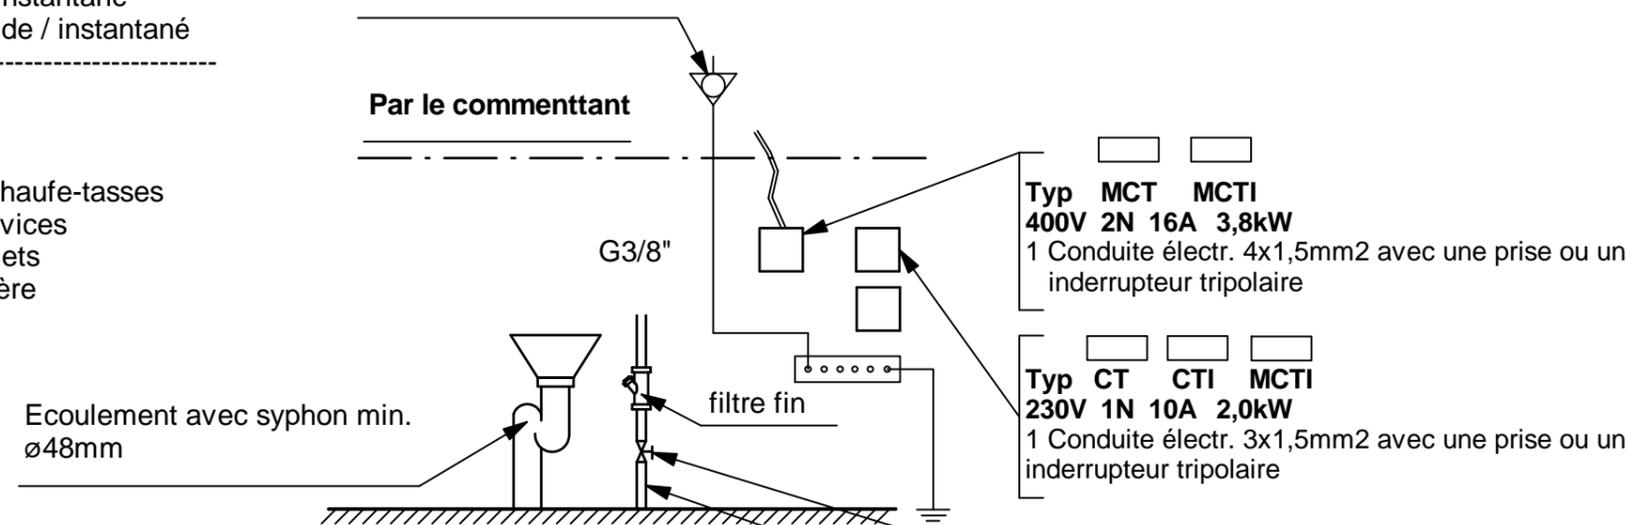

- W** = chauffe-tasses
- L / Ld** = réfrigérateur 4L
- Lv / Lvd** = réfrigérateur avec chauffe-tasses
- Ls / Lsd** = réfrigérateur self services
- CD** = distributeur de gobelets
- MJ** = monnayeur / jetonnière
- MR** = monnayeur rendre.


Ecoulement avec siphon min. ø48mm

exécution sans tiroir à marc

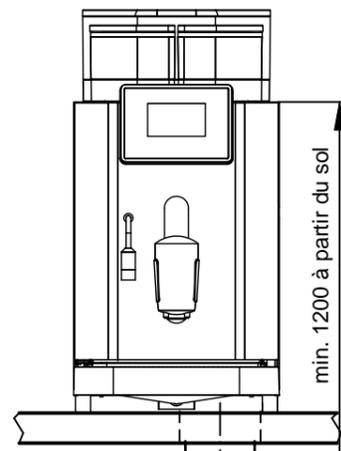


Canal pour le marc de café

Container pour le marc 57303

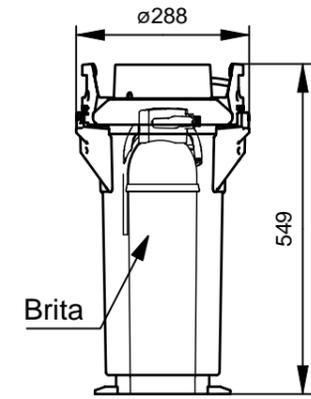


Robinet
Conduite d'eau froide 2 - 5 bar
Dureté d'eau idéale:
8-14 degrés français
5-8 degrés allemand

L/Ld / Lv/Lvd / Ls/Lsd

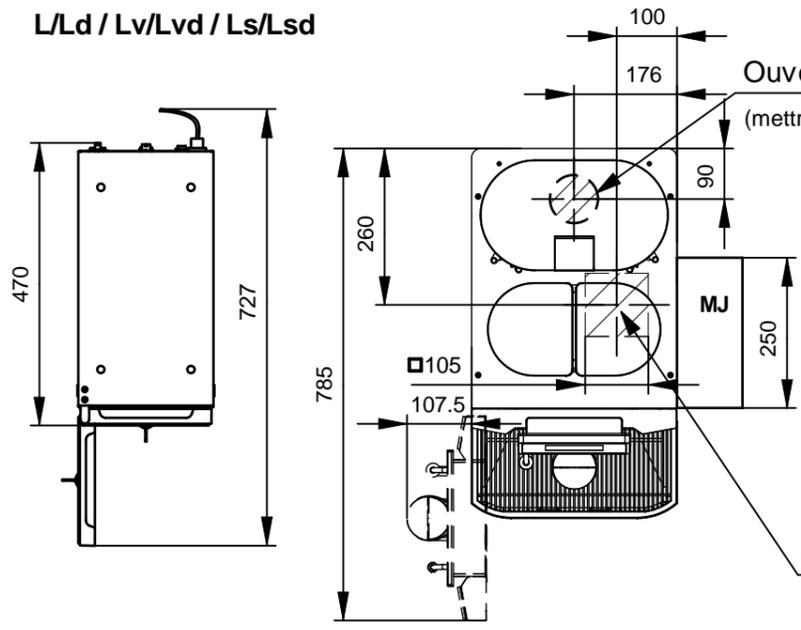


Ouverture dans le buffet pour les raccordements
(mettre en place une encolure)

Element UBR



W / CD / MR



Ouverture dans le buffet pour le marc de café
(mettre en place une encolure)

Toutes activités sur les parties électriques ne peuvent être réalisées que par un professionnel du métier

<h2>plan d'installation</h2>	Massstab	Gezeichnet	16/14	dpo	
	%	Geprüft			
		Blatt			
		von			
rex-royal		33694		Index	B
Rex-Royal AG Industriestrasse 34 CH-8108 Daellikon-Zuerich		Tel. 044/847 57 57 Fax 044/847 57 09		Datum	19/02